
Relacion entre aparatos					
MKD	Aparatos	Vent.	Desc	Agua fria	Agua caliente
P-1	INODORO	2"ø	4"ø	1/2"ø	N/A
P-2	LAVAMANO	1 1/2"ø	2"ø	1/2"ø	1/2"ø
P-3	BAÑERA	1 1/2"ø	2"ø	1/2"ø	1/2"ø
P-4	FREGADERO	1 1/2"ø	2"ø	1/2"ø	1/2"ø
P-5	PILETA	1 1/2"ø	2"ø	1/2"ø	1/2"ø
P-6	LAVADORA	1 1/2"ø	2"ø	1/2"ø	1/2"ø
P-7	CALENTADOR	N/A	N/A	3/4"∅	3/4"ø
P-8	NEVERA	N/A	N/A	1/2"ø	N/A
P-9	BIDET	2"ø	2"ø	1/2"ø	N/A

## NOTAS

- TODA LA TUVERIA DE AGUA POTABLE A SER INSTALADA SERA DE COBRE TIPO "K" DE  $\frac{3}{4}$ "Ø Y  $\frac{1}{2}$ "Ø.
- BAJO NINGUN CONCEPTO SE UTILIZARA SOLDADURA DE PLOMO EN CONEXCIONES DE AGUA POTABLE.
- TODA LA TUBARIA SANITARIA A SER INSTALADA SERA TIPO P.V.C. S.H.C. 40 DE 6"Ø,4"Ø,3"Ø Y 2"Ø.
- EL DECLIVE MINIMO EN TODA LA TUBERIA DE ARRASTRE SERA DE  $\frac{1}{8}$ "MIN. X PIE LINEAL.
- PIEZAS DE BAÑO: LAVABO-VANITY, INODORO, BIDET, BAÑERA(DUCHA),
  JABONERA, TOALLERA, SEPILLERA, PAPELERA, BOTIQUIN CON ESPEJO Y
  AZULEJOS: COLOR, DISEÑO, MARCA Y CALIDAD SERA ESCOJIDA POR EL
  DUEÑO.
- PIEZAS ADICIONALES: FREGADERO, PILETA Y GRIFOS:COLOR, DISEÑO, MARCA Y CALIDAD SERAVA ESCOJER POR EL DUEÑO DEL PROYECTO.

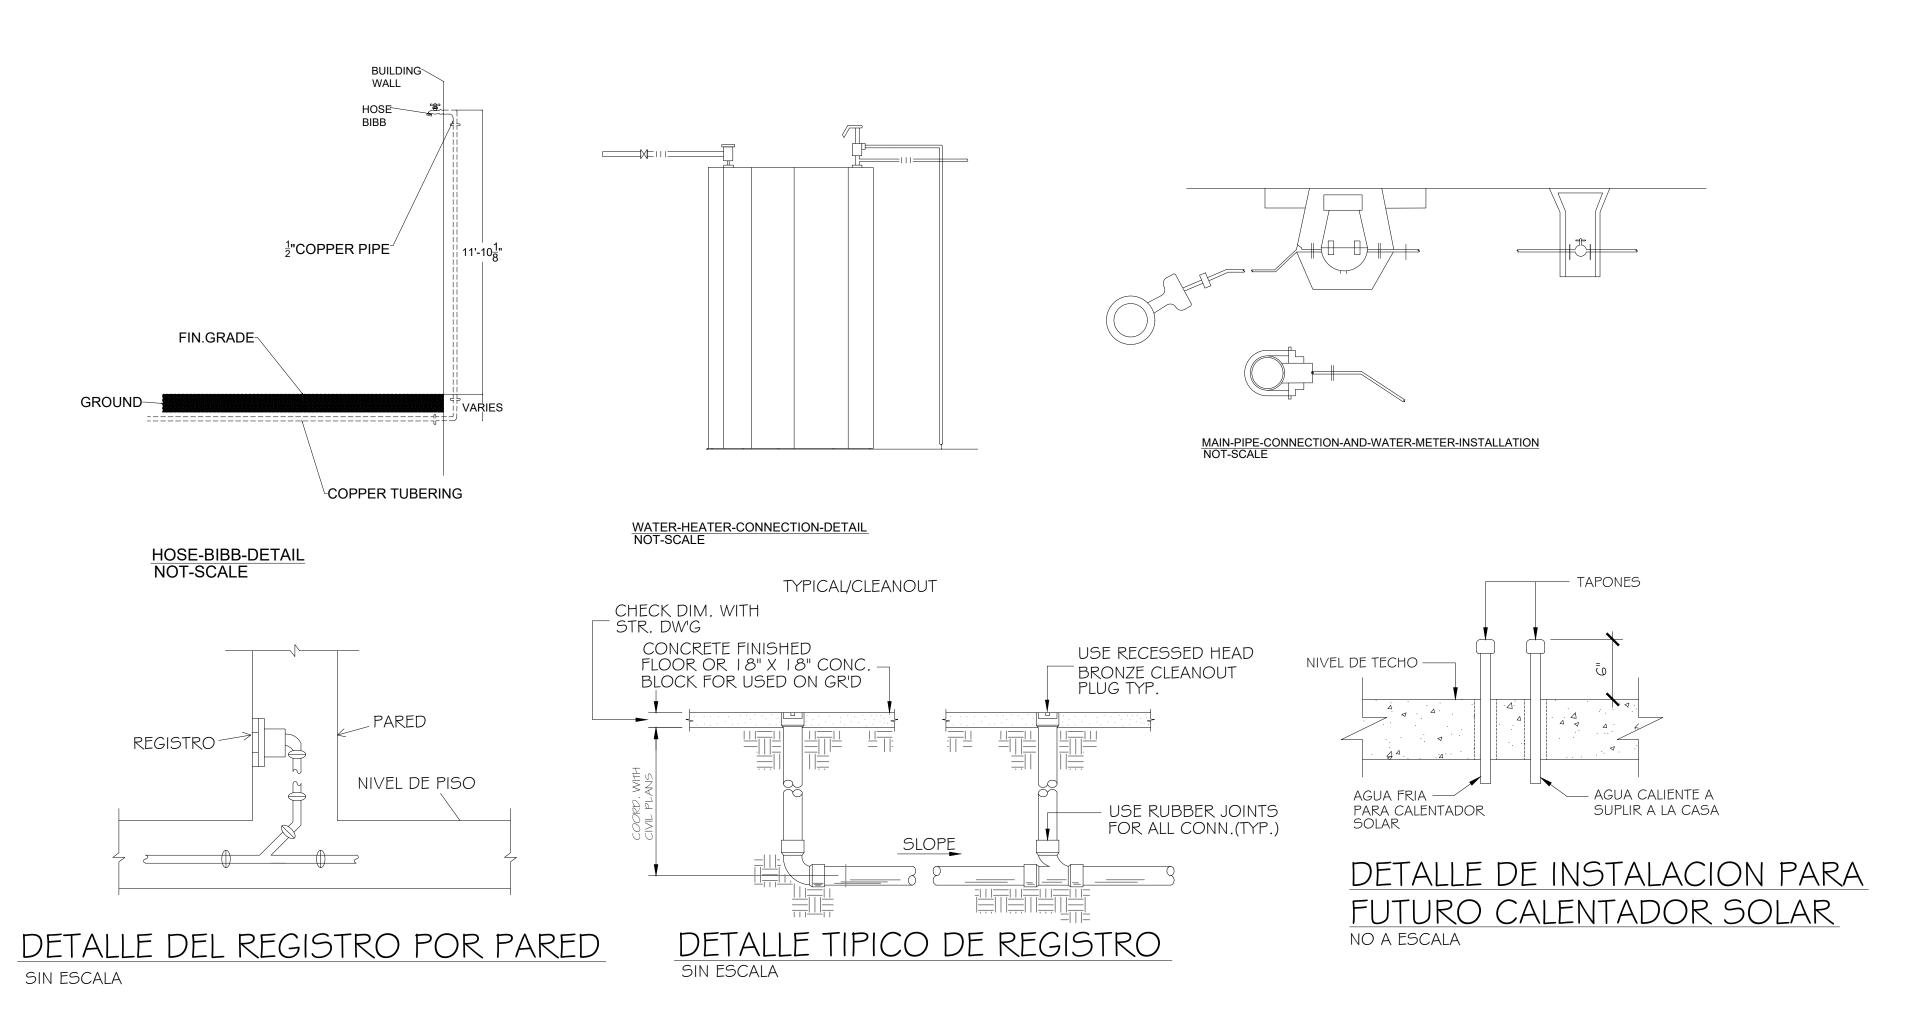

TECNOLOGIA 0 DE 

DRAWING-NO.

PL-400